Brüstungs-Schutz-geländerzwinge

Baugeräte · Baugerüste

Die m+ba Brüstungsschutzgeländerzwinge findet Anwendung an Betonbrüstungen als Absturzsicherung. Die Feuerverzinkung sowie die robuste Ausführung gewährleisten eine lange Lebensdauer. Das geringe Eigengewicht von 7,8 kg ermöglicht ein leichtes und schnelles Anschlagen der Brüstungsschutzgeländerzwinge.

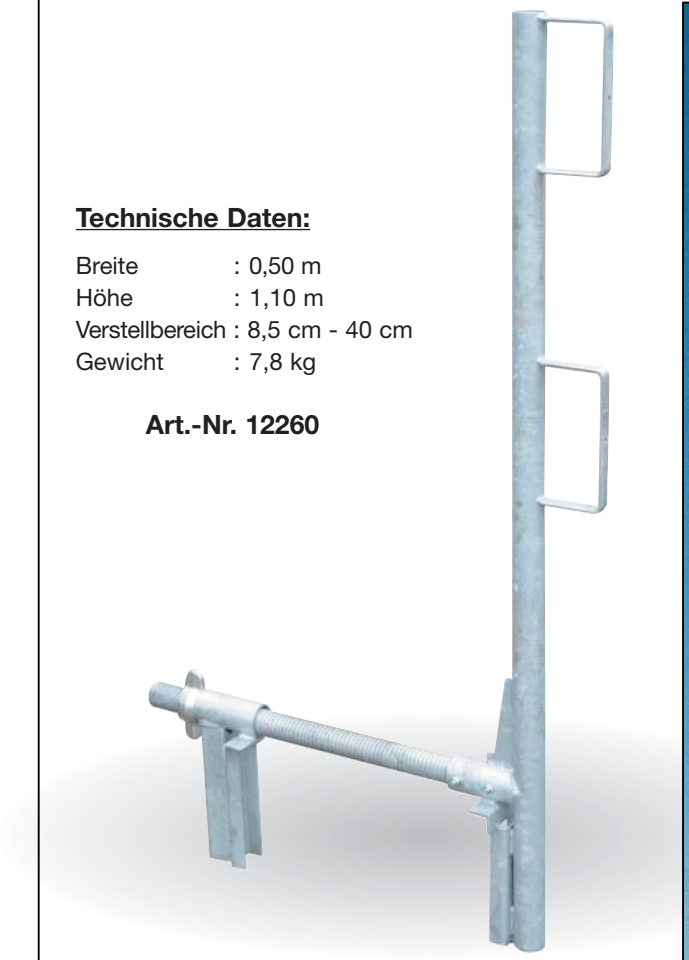

Technische Daten:

Breite	: 0,50 m
Höhe	: 1,10 m
Verstellbereich	: 8,5 cm - 40 cm
Gewicht	: 7,8 kg

Art.-Nr. 12260

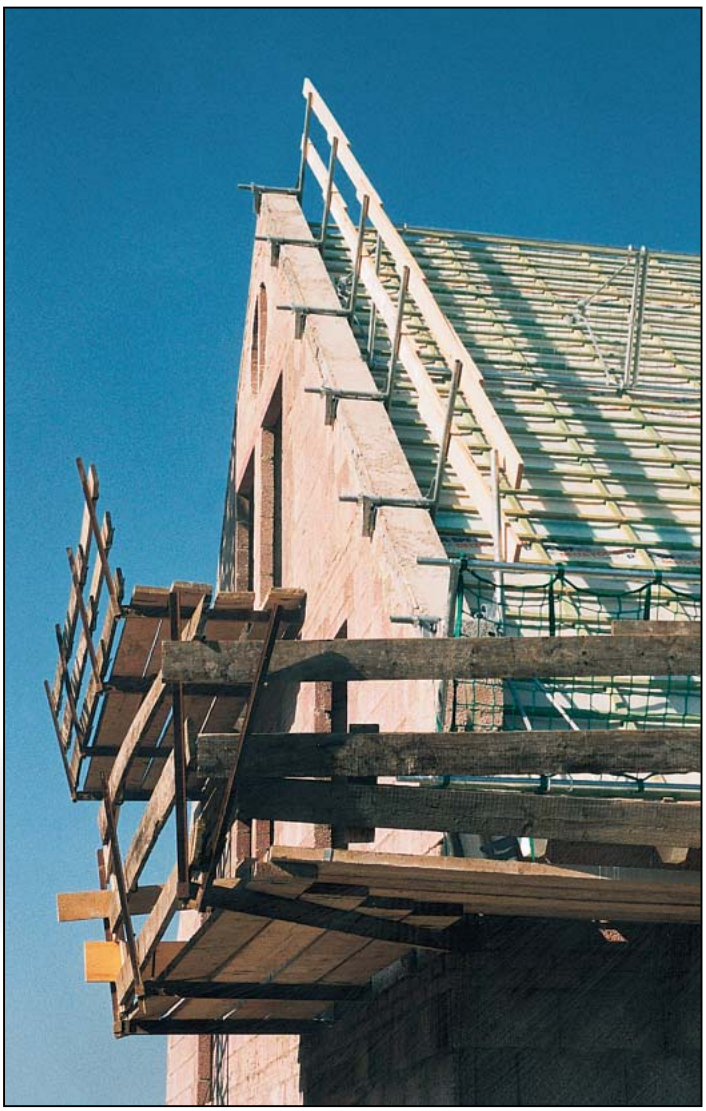

Verwendungsanweisungen siehe Rückseite!

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Mehrzweckpalette
Art.-Nr. 15400/ 15409

Absturzsicherung und Zubehör

Brüstungs-Schutzgeländerzwinge

Verwendungsanleitung

Die Brüstungsschutzgeländerzwinge findet Anwendung an Betonbrüstungen als Absturzsicherung.

Die Brüstungsschutzgeländerzwinge entspricht den Anforderungen der „Grundsätze für die Prüfung von Seitenschutzbauteilen“ der BGV C 22 für Einsatzhöhen bis 40 m über dem Gelände.

Die Brüstungsschutzgeländerzwinge wird auf eine Betonbrüstung aufgesetzt und mit der Spannmutter festgezogen. Es dürfen nur Bauteile in einwandfreiem Zustand oder Originalteile eingebaut werden.

Nur Personen die mit der Aufbau- und Verwendungsanleitung vertraut sind, dürfen die Brüstungs-Schutzgeländerzwingen montieren. Vor Beginn der Arbeiten ist auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob die staatlichen Regeln zum Arbeitsschutz und berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden. Als Ergebnis sind Maßnahmen zur Abwendung von Gesundheitsgefahren festzulegen. Schutzmaßnahmen sind vor allem zur Vermeidung von Abstürzen notwendig. Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

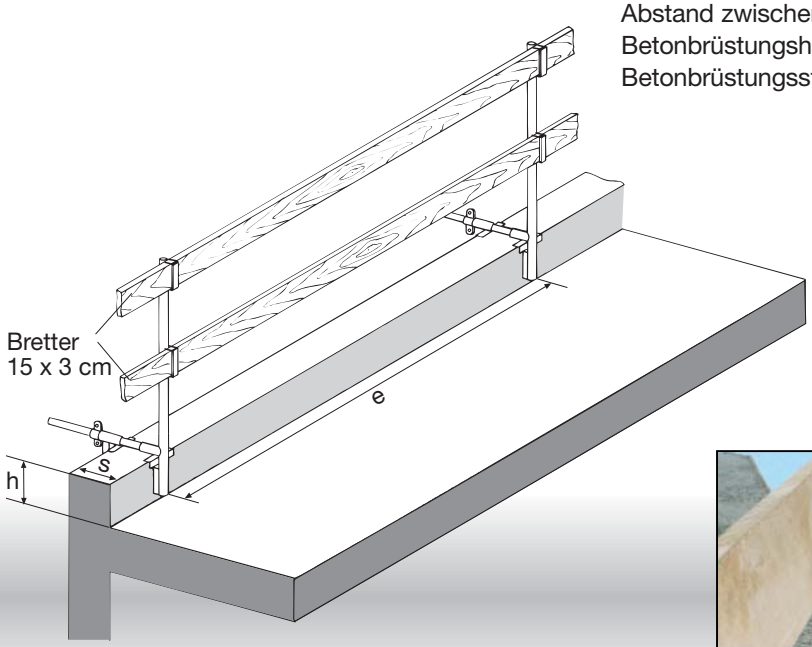

Abstand zwischen den Zwingen:	e max 2,00 m
Betonbrüstungshöhe:	h min 0,20 m
Betonbrüstungsstärke:	s von 8,5 cm bis 40 cm

Der 2-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 15 x 3 cm (Sortierklasse S10 oder MS10 DIN 4074 Teil1) vervollständigt. Als unterer Seitenschutz dient die Betonbrüstung. Die Bretter des Seitenschutzes werden an den Schutzgeländerzwingen mit mindestens 20 cm Überdeckung gestoßen. Die Bretter werden durch Nägel oder Schrauben gesichert.

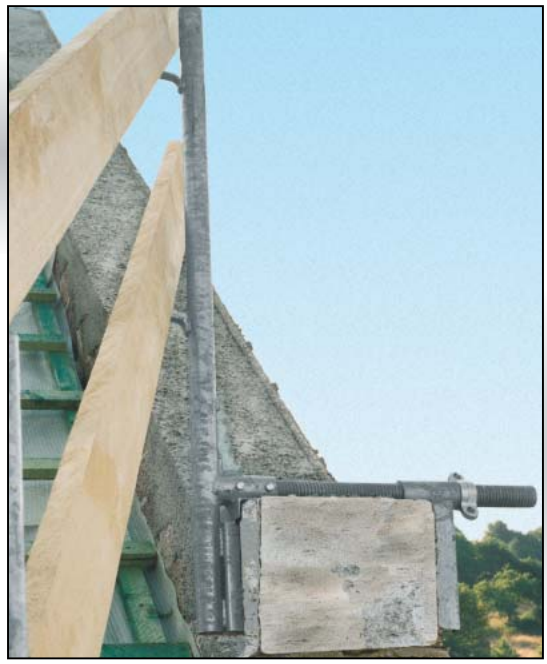

Technische Änderungen vorbehalten 02/ 18

Ihr lagerführender Fachhändler:

Prospekt Nr. 074